



Варианты цветового исполнения

RY492304

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Подставка для яиц с крышкой.
1 x Лопатка для льда.

Принадлежности для установки

RA421912

Дверные панели из нержавеющей стали в комплекте с ручками

RA425110

Дверная ручка из нержавеющей стали, длинная

RA425910

Дверная ручка из нержавеющей стали, короткая

RA460000

Принадлежность для встраивания двух приборов рядом. Необходима при встраивании приборов «ручка к ручке». Не нужна, если приборы встраиваются на расстоянии больше 160 мм друг от друга. Входит в комплектацию для RF и RW.

RY492304

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

полностью встраиваемый

Ширина ниши 91.4 см, Высота ниши 213.4 см

Две двери в холодильном отделении и полностью выдвижной морозильный ящик

Интерьер выполнен из нержавеющей стали с элементами из анодированного алюминия цвета "темный антрацит"

Теплое белое LED освещение, не создающее бликов

Два варианта открывание двери:

1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки
Внутренняя поверхность дверей выполнена из нержавеющей стали
Практически незаметная система телескопических направляющих для стеклянных полок и полок на двери

Полки на двери из цельного алюминия

1 ящик "Fresh cooling" с возможностью ручной регулировки температуры, 1 ящик "Fresh cooling" с возможностью ручной регулировки влажности

Встроенный ледогенератор с системой постоянной подачи воды. 1 ассиметрично разделяемая полка с возможностью ручной регулировки по высоте каждой из двух частей

Полностью выдвижной морозильный ящик с удобным разделителем в цвете "темный антрацит"

Сенсорный TFT – дисплей

Полезный объем 518л

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.

Автоматика размораживания с испарением талой воды

Активный угольный фильтр

Режим Отпуск

При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки

Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Холодильное отделение

Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения

Регулировка температуры в диапазоне от +2 °С до +8 °С

3 полки из закаленного стекла, белое стекло, 2 из которых переставляются по высоте.

1 ассиметрично разделяемая полка из закаленного стекла с возможностью ручной регулировки по высоте каждой из 2 частей.

Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (4 светодиода)

Полки на двери, выравниваемые по высоте

6 полок, выравниваемых по высоте, 2 из которых углубленные

Полезный объем 344л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

1 полностью выдвижной ящик "fresh cooling" с прозрачной передней панелью во в подсветкой
Возможность регулировки температуры вручную

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Количество компрессоров
2

Количество независимых систем охлаждения
2

Ширина (мм)
908

Высота (мм)
2125

Глубина (мм)
608

Вес нетто (кг)
223,601

Размеры ниши для встр. (мм)
2134.0 x 914.0 x 610

Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери
слева и справа

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении
2

Полка для бутылок
Нет

Система NoFrost
Полный

Внутренний вентилятор
Да

перенавешиваемый
Нет

Длина сетевого кабеля (см)
300

Уровень шума (дБ)
42

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)
300

Предохранители (А)
10

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50-60

Потребление энергии (кВтч)
17

Мощность замораживания (кг/ 24ч)
17

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)
17

Сертификат соответствия
CE, VDE

Изготовлено 2019-08-29

Страница 1

Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы
Полезный объем 26 л

Отделение «Fresh cooling»

1 полностью выдвижной ящик "fresh cooling" с прозрачной передней панелью во всю ширину прибора, с подсветкой

Возможность регулировки влажности вручную

Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

Морозильное отделение

No-frost с функцией быстрого замораживания до -30 °С.

Регулировка температуры в диапазоне от -16 °С до -24 °С

4 звезды по системе обозначения заморозки.

Объем замораживания 16 кг/24 h.

Время хранения в случае отключения 17 ч.

2 полностью выдвижных контейнера
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов (2 светодиода)

Полезный объем 140 л

Устройство приготовления льда

Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.

Фильтр для подключения к воде расположен в области вентиляционной решетки

Возможность отключения диспенсера.

Производство льда около 1.6 кг/24 h.

Емкость для льда вместимостью около 3 кг

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.

Потребление электроэнергии 346 кВтч/год

Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.

Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Максимально допустимый вес:

каждая дверная панель 67кг, панель на выдвижной ящик 10кг

Возможность установки розетки за прибором

Если давление воды превышает 8 бар, подключите предохранительный клапан между водопроводом и шлангом.

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.

Кабель для подключения длиной 3,0 м с заземляющей вилкой.

Подвод воды.

Шланг для подвода воды длиной 2,0 м диаметром 3/4 дюйма

Давление воды 2.4 - 8.3 бар

GAGGENAU

RY492304

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 400

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

полностью встраиваемый


Ширина ниши 91.4 см, Высота ниши 213.4 см

Две двери в холодильном отделении и полностью выдвижной морозильный ящик


Изготовлено 2019-08-29

Страница 2


Угол открывания дверцы

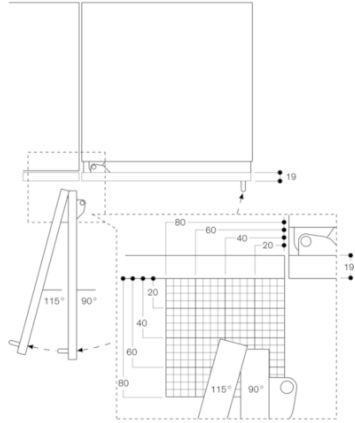


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходимого при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

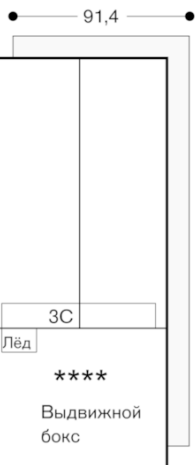

Расстояние до стенок соседней мебели RB 492/RY 492

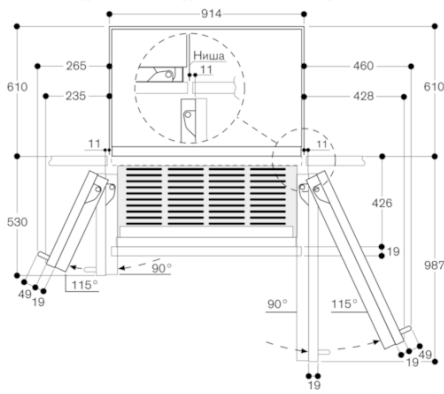


Чертеж выполнен для мебели с фронтальной панелью толщиной 19 мм и высотой ручки Gaggenau 49 мм.

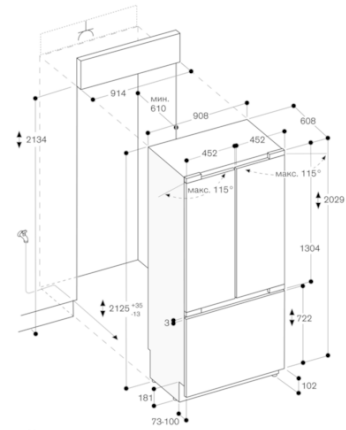


Максимальные размеры фронтальной панели дверцы рассчитаны на зазор в 3 мм.

Цоколь. Детали

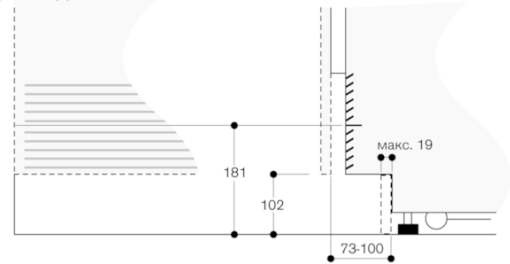

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки – 19 мм.

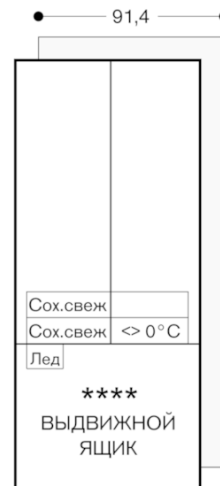

GAGGENAU